







# TECHNISCHER KUNDENDIENST

## Service-Information


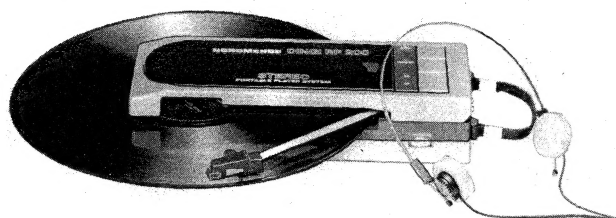


### Dingi RP 200 984.183 H


#### Technical data · Caractéristiques principales · Technische Daten Características del aparato · Dati tecnici

Type of set : Type d'appareil : Geräteart : Tipo de aparato : Tipo d'apparecchio :	Hi-Fi turntable Platine tourne-disques haute fidélité Hi-Fi Plattenspieler Giradiscos alta fidelidad Giradischi ad alta fidelità	 100 mm 58 mm 280 mm  0,9 Kg	
Power supply : Alimentation : Stromversorgung : Alimentación : Alimentazione :	4,5 V  3 x 1,5 V  ; R 14	Motor type : Type de moteur : Motortype : Tipo de motor : Tipo di motore :	DC FG A courant continu Eisenloser Magnetfeldmotor A corriente continua A corrente continua
Wow and flutter : Fluctuations : Gleichlauf : Fluctuaciones : Fluttuazioni :	0,15 %	Frequency response : Courbe de réponse : Frequenzgang : Curva de respuesta : Curva di risposta :	20 Hz - 20 kHz + 2 dB - 3 dB
System : Type de cellule : Tonabnehmersystem : Tipo de cápsula : Tipo di cellula :	MT 1062 FT	Rumble signal to noise ratio : Rapport signal/ronnement : Rumpel Geräuschspannungsabstand : Relación señal/ronroneo : Rapporto segnale/fruscio :	55 dB
	100 mV	Crosstalk between channels : Diaphonie entre voies : Übersprechdämpfung : Diafonia : Diafonia :	22 dB - 1 kHz


**NORDMENDE**

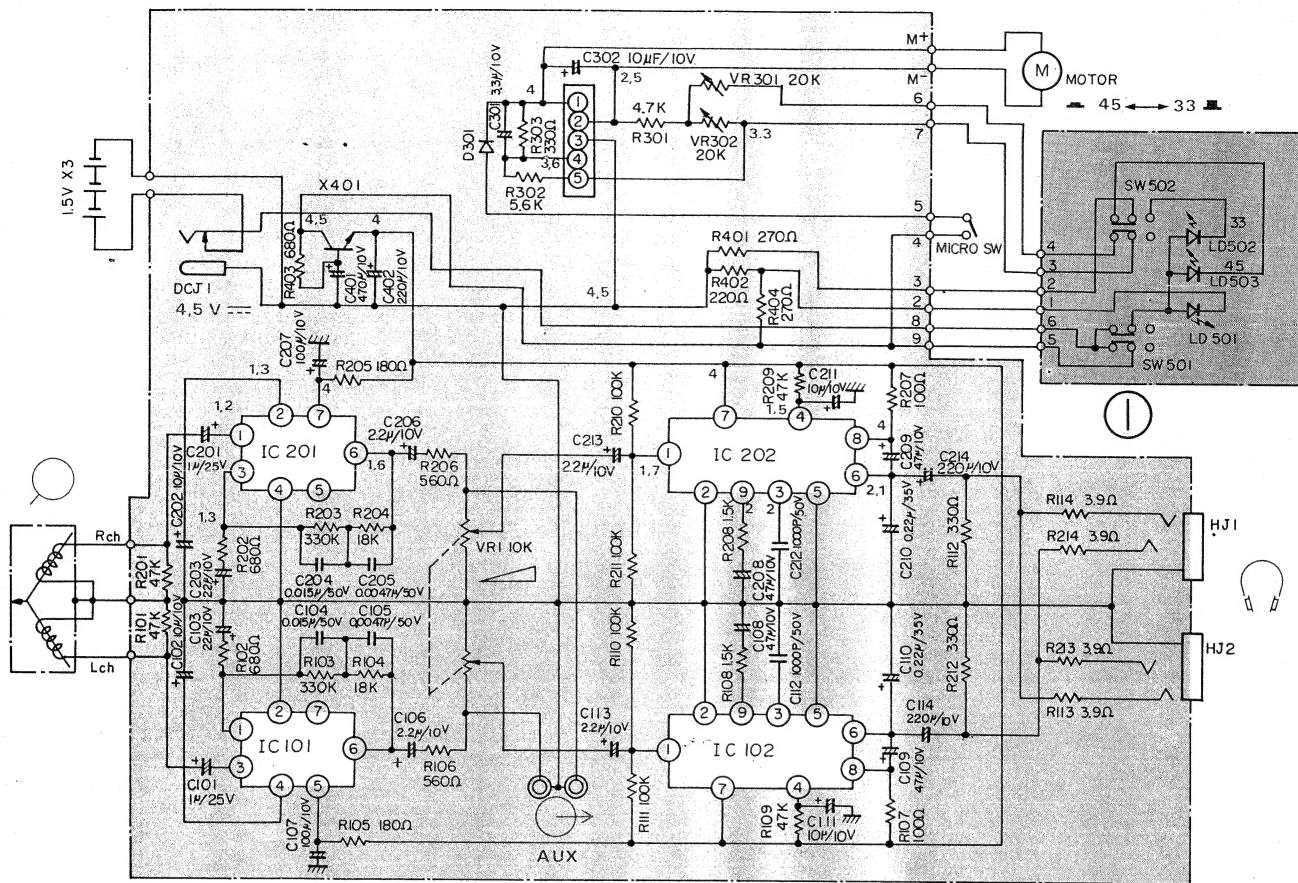

IC 102 - 202  
TA 7331 P



IC 101 - 201  
TA 7330 P




IC 301  
LA 5522



X 401  
2 SC 2001 L


1,2  $\text{V}$  40 k $\Omega$ /V

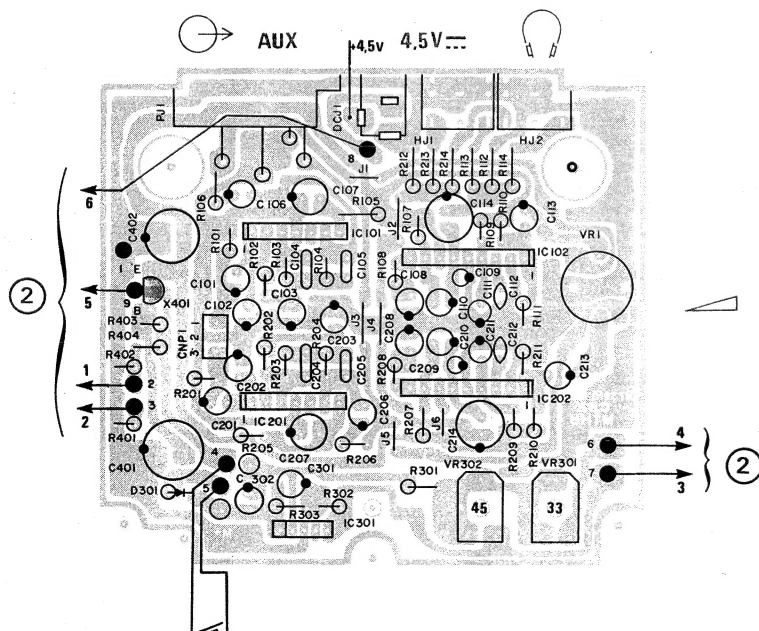

① PCB Amplifier  
Platine Amplificateur  
Ltpl. Verstärker  
Platina Amplificador  
Piastra Amplificatore

**NORDMENDE**

Dingi RP 200  
984.183 H

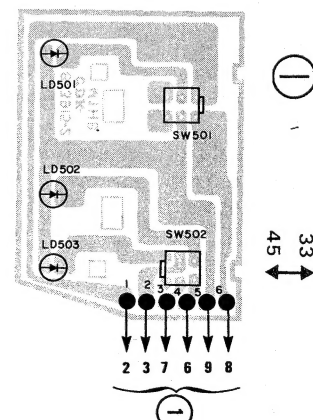

② PCB diode LED  
Platine diodes LED  
Ltpl. LED Dioden  
Platina diodo LED  
Piastra diodo LED

